


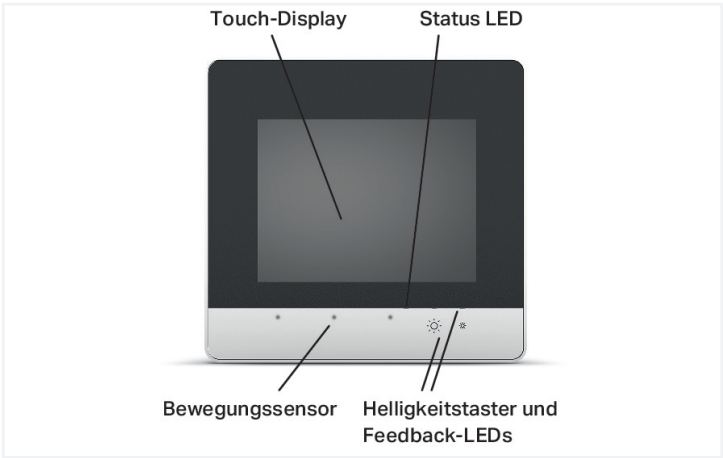

Configurado especialmente como um navegador da web, o painel da web conecta diretamente aos controladores com seus próprios servidores da web.
O **e!COCKPIT** (CODESYS 3) ou CODESYS 2,3 Web visualization foi especificamente otimizado para o Web Panel.

Dados técnicos	
Visor diagonal	14,5 cm (5.7 polegadas)
Display	Touchscreen resistiva
Cores de exibição	262.000 cores
Resolução gráfica	(640 x 480) px
Taxa de contraste	300:1
Ângulo de visão (horizontal/vertical)	80° / 80°
Brilho	630 cd/m²
HBT (Metade do Tempo de Brilho)	30000 h
Visualização	Web Visu
Protocolo ETHERNET	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH
Comunicação	Web browser (CODESYS2)
Sistema operacional	Linux®
Processador	ARM® Cortex™ A8 600 MHz
Memória principal (RAM)	512 MB
Memória interna (flash)	1024 MB
Tipo de cartão de memória	microSD (máx. 2 GB); microSDHC (máx. 32 GB)

Dados técnicos	
Baud rate	ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Indicadores	LED de três cores (vermelho, verde, azul)
Controles	Painel de toque resistivo, duas chaves capacitivas, sensor de proximidade
Tensão de alimentação	24 VDC, SELV (18 ... 31,2 V); com proteção de tensão reversa
Corrente de entrada máx. (24 V)	210 mA
Energia operacional	5,1 W (máx.)

Dados de conexão	
Tecnologia de conexão: comunicação/barramento de campo	Modbus (TCP): 2 x RJ-45; USB: 2 x USB 2.0 host (tipo A)

Dados geométricos	
Largura	172 mm / 6.772 polegadas
Altura	163 mm / 6.417 polegadas
Profundidade	58 mm / 2.283 polegadas
Recorte do painel (L x A)	(157 x 148) mm

Dados mecânicos	
Peso	1067 g
Painel frontal	Alumínio anodizado, filme de poliéster
Material da carcaça	Alumínio anodizado
Identificação de conformidade	CE

Requisitos ambientais	
Temperatura do ar ambiente (operação)	0 ... +55 °C
Temperatura do ar ambiente (armazenamento)	-20 ... +80 °C
Tipo de proteção	IP65
Nota sobre o tipo de proteção	IP65 (frente); IP20 (atrás) conforme EN 60529
Umidade relativa (sem condensação)	90 %
Tipo de montagem	Elementos de fixação (incluídos) ou montagem VESA (4 x M4x8)
Carga de fogo	0.003 MJ

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	19-20-01-03
eCl@ss 9.0	19-20-01-03
ETIM 8.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414
PU (SPU)	1 PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	DE
GTIN	4055143356503
Número de tarifa alfandegária	84714100000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Aprovações/certificados

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
  					
Aprovação	Padrão	Nome do Certificado	Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762			
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762			
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 61010-2-201	E175199			

Approvals for marine applications

		
Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2190/880590/18

Downloads

Documentation				System Description	
Manual				Overview on WAGO-I/ O-SYSTEM 750 appro- vals	
Product Manual e!DIS- PLAY 7300T, Web Panel	V 1.1.0	pdf 2125.58 KB		Touch Panel 600, sys- tem description	pdf 512.48 KB 

Bid Text			
762-3001	08.01.2016	doc 28.50 KB	
762-3001	19.02.2019	xml 5.05 KB	

CAD/CAE-Data



CAD data		
2D/3D Models	762-3001	↓

CAE data		
EPLAN Data Portal	762-3001	↓
WSCAD Universe	762-3001	↓
ZUKEN Portal	762-3001	↓

Runtime Software				
Firmware				
0762-300x, e!DISPLAY 7300T	V 04 19.10.2021	zip	97216.60 KB	↓

1 Produtos compatíveis
1.1 Acessórios opcionais
1.1.1 Cartão de memória
1.1.1.1 Cartão de memória



Nº. do item: 758-879/000-3102
Cartão de memória SD Micro; 2 GByte

Nº. do item: 758-879/000-3108
Cartão de memória SD Micro; pSLC-NAND; 8 GB; Variação de temperatura: -40 a 90 °C

1.1.2 Montagem
1.1.2.1 Acessórios de montagem



Nº. do item: 762-9001
e!DISPLAY7300T ; Elementos de fixação (4 peças)