




1) Superfície ativa, 2) Invólucro, 3) Tampa, 4) Potenciômetro, 5) NA ou NF selecionável, 6) LED do indicador de funcionamento

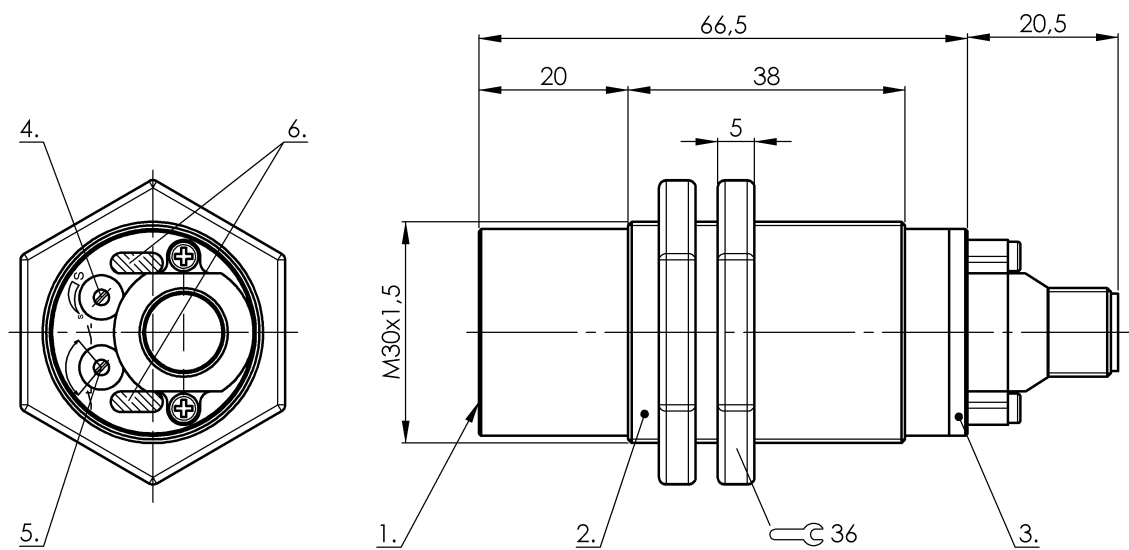

Basic features

Certificação/conformidade	CE UKCA cULus WEEE
Escopo de fornecimento	Porca (2x)
Norma básica	IEC 60947-5-2
Sensibilidade	Distância de comutação ajustável
Série	M30

Display/Operation

indicador de funcionamento	sim
indicação da tensão de serviço	sim

Electrical connection

Conexão	M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Protegido contra a possibilidade de inversão	sim
Protegido contra inversão de polaridade	sim
Proteção contra curto-circuito	sim
Quantidade de pinos	4

Electrical data

Categoria de aplicação	CC-13
Corrente em vazio I _o máx. em U _e	18 mA
Corrente operacional de dimensionamento I _e	300 mA
Frequência de comutação	100 Hz
Ondulação residual máx. (% de U _e)	10 %
Queda de tensão estática, máx.	1.8 V
Tensão de isolamento para dimensionamento U _i	75 V DC
Tensão de serviço U _B	10...35 VDC

Environmental conditions

Classe de proteção	IP66, IP64 na saída do conector
Temperatura ambiente	-30...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	455 a
-------------	-------

Interface

Saída de comutação	PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
--------------------	--

Sensores capacitivos
BCS M30BBM2-PPC30G-S04G
Código de pedido: BCS007F

BALLUFF

Material

Material da tampa	PBT
	PE
Material do invólucro	PBT
Superfície ativa, material	PBT

Range/Distance

Desvio de temperatura, máx. (% de Sr)	15 %
Distância de comutação nominal Sn	30 mm
Faixa de medição	1...30 mm
Histerese H máx. (% de Sr)	15.0 %
Precisão de repetibilidade, máx. (% de Sr)	5.0 %

Mechanical data

Dimensão construtiva	M30x1,5
Dimensões	Ø 30 x 87 mm
Instalação	não faceado
Rosca (A)	M30x1,5
Torque de aperto	4 Nm

Remarks



The potentiometer does not have a fixed stop, but can be turned endlessly without destroying anything.
If no change in the switching signal is detected, the potentiometer should be turned forwards or backwards until a signal change occurs at the output.
Informações aprofundadas sobre MTTF ou B10d, confira o certificado MTTF / B10d

As informações sobre o valor MTTF/B10d não representam nenhuma afirmação obrigatória sobre a qualidade e/ou a vida útil; trata-se somente de valores de experiência sem qualquer caráter vinculativo. O prazo de prescrição das reivindicações de garantia tampouco é estendido ou influenciado de nenhuma maneira por esta informação sobre o valor.


Connector Drawings



Wiring Diagrams

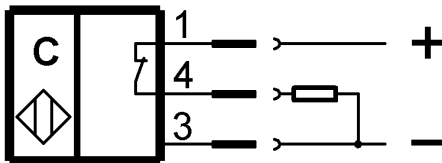

Installation remarks



1) Machine GND